

2-1 什器を設置する (細かな什器設定)

概要

[什器配置] タブでは什器サイズの変更や、台や棚板の追加、移動など什器の設定に関する機能が集約されています。数値入力で什器サイズの設定や複数の什器をまとめて変更、隣り合う什器で棚板を連結、什器内什器の再現などが可能です。

起動方法



操作方法

隣り合う什器の棚板を連結させる

隣り合う台の棚板を連結させて、2台にまたがった位置に商品を陳列することができます。棚板を連結させるためには、隣り合う棚板の高さが同じである必要があります。




棚板を1段ずつ連結する

1. [什器配置] - [連結] をクリックします。
2. [連結/解除 (段)] を選択し、連結させたい棚板をクリックします。
3. 「連結」画面が表示されます。

連結させたい台と台の間のチェックボックスを有効にして、[設定] をクリックします。連結した部分は黄色に表示されます。

連結を解除する場合は、解除させたい台と台の間のチェックボックスを無効にします。

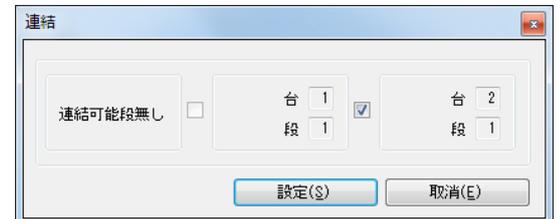

台ごとに連結する

1. [什器配置] - [連結] をクリックします。
2. [連結 (台)] を選択し、連結させたい台をクリックします。
3. クリックした台と連結可能な棚板がすべて連結されます。
連結を台ごと解除する場合は [解除 (台)] を選択して、解除させたい台をクリックします。


全台まとめて連結する

1. [什器配置] - [連結] をクリックします。
2. [一括連結] をクリックします。
3. 確認メッセージが表示されます。[はい] をクリックします。
4. 設置している全ての台の連結可能な棚板がすべて連結されます。
全ての台の連結をまとめて解除する場合は [一括解除] をクリックします。

什器の細かな設定を行なう

台の幅や棚板の高さなどを数値で設定、定番什器の登録など什器の細かな設定は「詳細設定」画面で行ないます。

「詳細設定」を選択し、設定したい什器をクリックします。

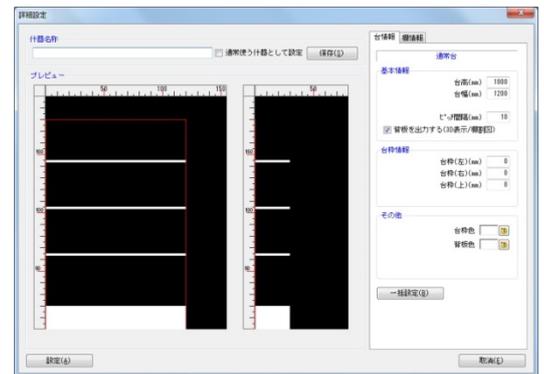

マウスの操作で台幅を調整する

- 「詳細設定」画面左側のプレビューで台の右端にある赤線にマウスカーソルを合わせます。
- マウスカーソルがアイコンの形状（左右の矢印）に変わればクリックして変更したい位置で再度クリックします。
- 「設定」をクリックします。（台高や棚高、棚奥も同様の手順で設定が可能です）

台を調整する

- 「詳細設定」画面右側の「台情報」タブを選択します。
- 台全体のデータが表示されます。修正したい項目を設定します。

台高	台の高さを数値で入力して変更します。
台幅	台の幅を数値で入力して変更します。
ピッチ間隔	棚を移動する基準値を入力します。
背板を出力する（3D表示/棚割図）	チェックを入れると3D表示や棚割図を出力する場合に背板を含めて出力します。
台枠情報	台枠がある什器を再現する際に、数値を入力して台枠の厚さを設定します。
台枠色	台枠の色を設定します。色設定ボタンから色の選択が可能です。
背板色	背板の色を設定します。色設定ボタンから色の選択が可能です。

- 「設定」をクリックします。

棚の高さを均等にする

- 「詳細設定」画面右側の「台情報」タブを選択します。
- 「一括設定」をクリックします。
- 段間隔均等の「一括設定」をクリックします。
最上段を台高と同じ高さにする場合は「最上段を台高に合わせる」を有効にします。
その他にも棚色や棚厚、棚奥、圧縮率もまとめて設定できます。

棚を調整する

- 「詳細設定」画面右側の「棚情報」タブを選択します。
- 棚に関するデータが表示されます。調整したい段を選択し、修正したい項目を設定します。

棚高	棚の高さを数値で入力して変更します。
棚開始位置	棚を開始する位置を入力します。
棚幅	棚の幅を数値で入力して変更します。
棚奥	棚の奥行を数値で入力して変更します。
棚厚	棚の厚みを数値で入力して変更します。
傾斜角度	棚の傾斜角度を数値で入力して変更します。
圧縮率	どこまで圧縮できるようにするかを設定します。
棚色	棚の色を設定します。色設定ボタンから色の選択が可能です。

- 「設定」をクリックします。

定番什器を登録する

- 「詳細設定」画面左上の「什器名称」に定番什器の名称を入力します。
- 「保存」をクリックします。

保存した什器は「什器選択」画面の既存情報から選択できます。

設置している什器の棚色やサイズをまとめて編集する

設置している全ての什器をまとめて変更することができます。

全ての台の高さをまとめて変更する

1. [什器配置] - [一括設定] をクリックします。
2. 「一括設定」画面の「台高」に数値を入力します。
3. 「台高」右側の [一括設定] をクリックします。
4. 設置している什器がまとめて変更されます。

全ての台の幅をまとめて変更する

1. [什器配置] - [一括設定] をクリックします。
2. 「一括設定」画面の「台幅」に数値を入力します。
3. 「台幅」右側の [一括設定] をクリックします。
4. 設置している什器がまとめて変更されます

**什器内に什器を設置する**

1. [什器配置] - [カセット挿入] をクリックします。
2. 「基本什器」または「既存情報」から設置したい什器を選択します。
「既存情報」から什器を選択する場合は、あらかじめ設置する什器を登録しておく必要があります。
上記「定番什器を登録する」を参照してください。
3. 棚内の設置したい場所をクリックします。
カセット什器の移動や編集は通常の什器と同じ操作で可能です。

■ 特記事項

- ピッチ間隔が異なる、または棚板の種別が異なる場合は連結できません。
- ひな台、平台、平台（深底）は連結できません。
- 定番什器の登録は [マスターメンテナンス] - [什器情報] - 「メンテナンス」でも可能です。
- 平台、平台（深底）はカセット什器として使用できません。
- 平台、平台（深底）にカセット什器は設置できません。