

新機能紹介 第4弾 ～什器の細かな設定を一括で変更可能に～

Ver 8.00までは、複数モデルを対象に一括で什器の台高や台幅など設定を変更することができませんでした。Ver 9.00で搭載された什器一括編集機能により複数モデルを対象に圧縮率や台幅を一括で変更することができます。

「什器一括入換」機能の名称変更について



Ver 9.00より「什器設定一括編集」が追加されたため、Ver 8.00にあった「什器一括編集」は「什器一括入換」に名称が変更されています。「什器一括入換」機能の詳細については、裏面「よくあるご質問」コーナーでご紹介しています。

複数什器を一括で変更する方法



什器一括編集では、複数選択したモデルの台高や台幅、圧縮率などをまとめて変更できます。また、什器サイズのほか棚割図に背板を表示するかの有無や、背板色の変更も可能です。

操作手順

- ① [棚割操作] - [一括編集] - [什器設定一括編集] をクリックします。
- ② [棚割モデル選択] をクリックし、対象のモデルを選択します。
- ③ [什器設定一括編集] 画面では台高や台幅を変更できます。変更する什器の台高や台幅の項目をダブルクリックし、任意の数字を設定します。
- ④ [設定] をクリックします。

什器一括編集機能での変更方法の一例

・複数モデルを対象に台幅や台高を一括で変更したい場合

| | 台高(mm) | 台幅(mm) | ピッチ間隔(mm) |
|----------------------|--------|--------|-----------|
| ●ヘルスケア4尺1本1ボタン2020秋冬 | 1台目 | 1240 | 1200 |
| | 2台目 | 1000 | 1000 |
| | 3台目 | 1000 | 1000 |
| ●ヘルスケア4尺1本1ボタン2020秋冬 | 1台目 | 1240 | 1200 |
| | 2台目 | 1000 | 1000 |
| | 3台目 | 1000 | 1000 |
| ●ヘルスケア4尺1本1ボタン2020秋冬 | 1台目 | 1240 | 1200 |
| | 2台目 | 1000 | 1000 |
| | 3台目 | 1000 | 1000 |

複数モデルを対象に台幅や台高を同じ大きさに揃えたい場合には、[什器設定一括編集]画面より「台幅」「台高」を設定します。ピッチ間隔も全モデル同じ間隔にすることができます。

- ・連結時、ピッチ間隔の変更はできません。
- ・平台は圧縮率やピッチ間隔の変更はできません。

- ・ピッチ間隔：什器に棚板を挿入する間隔のことを指します。棚POWERでは1段目（什器の袴部分）の棚高とピッチ間隔より2段目以降の棚高を決定します。[什器一括編集]画面でピッチ間隔を変更したことでピッチ間隔に合わない段があった場合、自動で段の棚高を調整します。


・棚割図出力時の背板色を変更したい場合

| | 背板を出力する(3D表示/棚割図) | 背板色 |
|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| ●ヘルスケア4尺1本1ボタン2020秋冬 | 1台目 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 2台目 | <input type="checkbox"/> |
| | 3台目 | <input type="checkbox"/> |
| ●ヘルスケア4尺1本1ボタン2020秋冬 | 1台目 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 2台目 | <input type="checkbox"/> |
| | 3台目 | <input type="checkbox"/> |
| ●ヘルスケア4尺1本1ボタン2020秋冬 | 1台目 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 2台目 | <input type="checkbox"/> |
| | 3台目 | <input type="checkbox"/> |

棚割図出力時に背景を白から別の色に変更するには、背板の出力が必要です。[什器配置] - [詳細設定] から1台ずつ設定も可能ですが、什器一括設定からは複数モデル・複数台まとめて「背板を出力する(3D表示/棚割図)」のチェックを入れて変更することができます。

背板色の変更も、什器一括設定画面より背板色を選択し、パレットより背板色を選択することで、複数モデル・複数台を対象に一括で変更できます。

【一括設定】より全モデルに同じ什器の設定をすることも可能

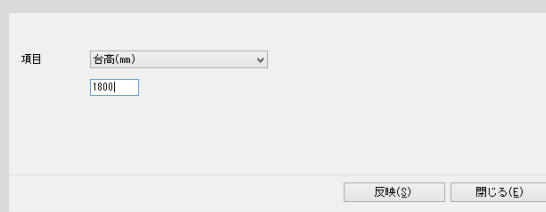

全モデルを対象に台高や台幅をまとめて同じ数値に変更したい場合には、右上[一括設定]より設定することができます。

- ①項目を「台高」に変更し、設定したい台高の数値を入力します。
- ②[反映]をクリックします。全モデル同じ数値で設定できます。

よくあるご質問コーナー

ユーザーの皆様よりたくさんのお問合せをサポートセンターにいただいております。このコーナーでは、その中からよくあるご質問を厳選してご紹介します。



取引先が作成した棚割を棚POWERにインポートしましたが、台高や台幅がバラバラだったため、あらかじめ登録している什器に揃えたいです。



什器情報がない棚割データを棚POWERに取り込んだ後、全什器が同じ台高、台幅だった場合は、[一括編集] - [什器一括入換] より什器の設定を什器マスターから選択して反映し、変更できます。

操作手順

- ① [棚割操作] - [一括編集] - [什器一括編集] - [什器一括入換] をクリックします。
- ② [棚割モデル選択] より変更するモデルを選択します。
- ③ [設定什器選択] より什器を選択し、[実行] をクリックします。
該当モデルの什器が [設定什器選択] で選択した什器に変更されます。



■ 什器一括入換で入換が可能な什器

- ・ 既存情報で選択した什器と什器情報の台種別、段種別が同じ什器
- ・ カセット什器が配置されていない什器
- ・ (フック棚、ネット棚) 選択した什器と「X間隔」「Y間隔」の設定が同じ什器




取引先ごとに什器の設定を保存して、次回の棚割作成時に利用したいです。



[什器配置] - [詳細設定] より作成した什器情報を棚POWERにお気に入り登録することが可能です。保存した什器は次回棚割作成時に定番の什器として呼び出すことができ、什器一括入換を行う際の什器として選択することもできます。

操作手順

- ① [什器配置] - [詳細設定] をクリックし、保存したい什器の上で再度クリックします。
- ② [詳細設定] 左上の什器名称に任意で什器の名前を入力します。
- ③ [保存] をクリックします。

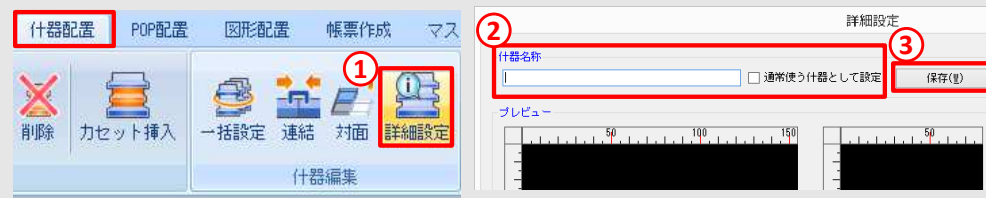

保存した什器は以下手順で什器として呼び出すことができます。

- ① [什器配置] - [台編集] - [挿入] をクリックします。
- ② 「什器選択」画面の「既存情報」内に保存した什器の一覧が表示されます。
- ③ 使用する什器名をクリックし、[選択] をクリックします。

「通常使う什器として設定」を有効にして什器設定を保存すると、[什器配置] - [台編集] - [挿入] での基本什器が初期設定の什器から保存した什器に変更されます。

棚POWER・店POWER WEBサイトでもよくあるご質問を公開しています。操作中にエラーが出た場合や不明点があればご活用ください。

棚POWER® Q&A <https://www.tanapower.com/user/faq>

棚POWER・店POWER WEBサイトトップ >> ユーザーサポート >> Q&A(よくあるご質問)

棚POWERをご契約いただいている正規ユーザー様のみ、棚POWER・店POWER WEBサイトにて「棚POWER インフォメーション」のPDFを閲覧・ダウンロードしていただけます。

正規ユーザー様のみ、閲覧に必要なユーザーIDとパスワードをお伝えしています。

Q&Aもご活用ください

本号でご紹介した什器一括編集機能も含め、Q&Aサイトでは棚POWERの各機能に関する質問をご紹介します。上記「棚POWER Q&A」より閲覧できますので、棚割作成の際にぜひご活用くださいませ。